



卓越产品 及时服务

INTIME SERVICE WITH EXCELIENT PRODUCT



自吸泵系列

ZW、ZX、WFB、CYZ、BZ、柴油机泵组

使用说明书
OPERATION INSTRUCTIONS



河北常青藤泵业有限公司

诚信合作 共创双赢

使用该产品前，请仔细阅读说明书！

※注：本公司有权保留或更改的权力，恕不另行通知！

目录

CONTENTS

ZW 无堵塞排污泵.....	1-2
ZX 自吸式离心泵.....	3-6
WFB 系列无密封自控自吸泵.....	7-8
CYZ 油泵.....	9
BZ 自吸泵.....	10
移动泵车排污泵.....	11-12

ZW 无堵塞排污泵

概述

ZW泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌水，又可吸排含有大颗粒固体长纤维杂质液体，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。该泵采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成。泵正常启动后，叶轮浆吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室，此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始地进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

型号意义举例



泵的应用范围

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水、及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度 ≤ 100 厘珀、含固量可达30%以下）。
- 4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

ZW 自吸无堵塞排污泵性能参数表


型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)
25ZW3-10	3	10	1.5	2900	100ZW80-60	80	60	30	2900
25ZW3-20	3	20	2.2	2900	100ZW100-15	100	15	7.5	1450
25ZW3-30	3	30	3	2900	100ZW100-20	100	20	11	1450
32ZW6-10	6	10	1.5	2900	100ZW100-30	100	30	15	2900
32ZW6-20	6	20	2.2	2900	100ZW100-40	100	40	22	2900
32ZW6-30	6	30	3	2900	100ZW100-50	100	50	30	2900
40ZW10-10	10	10	1.5	2900	100ZW120-20	120	20	11	1450
40ZW10-20	10	20	2.2	2900	100ZW120-25	120	25	15	2900
40ZW10-30	10	30	3	2900	100ZW120-35	120	35	18.5	2900
50ZW8-15	8	15	2.2	2900	100ZW120-45	120	45	30	2900
50ZW10-20	10	20	2.2	2900	125ZW120-20	120	20	15	1450
50ZW20-10	20	10	2.2	2900	125ZW180-14	180	14	15	1450
50ZW15-30	15	30	3	2900	125ZW180-20	180	20	22	1450
50ZW20-20	20	20	4	2900	125ZW180-25	180	30	30	1450
50ZW20-35	20	35	5.5	2900	125ZW180-35	180	40	37	1450
50ZW20-40	20	40	7.5	2900	125ZW180-45	180	50	45	1450
65ZW20-25	20	25	4	2900	150ZW180-14	180	14	15	1450
65ZW25-30	25	30	5.5	2900	150ZW180-20	180	20	22	1450
65ZW30-18	30	18	4	1450	150ZW180-30	180	30	37	1450
65ZW25-40	25	40	7.5	2900	150ZW180-37	180	40	45	1450
65ZW40-25	40	25	7.5	2900	150ZW180-50	180	50	55	1450
65ZW40-35	40	35	11	2900	200ZW280-14	280	14	22	1450
80ZW40-16	40	16	4	1450	200ZW280-18	280	18	30	1450
80ZW65-25	65	25	7.5	2900	200ZW280-20	280	20	37	1450
80ZW65-30	65	30	11	2900	200ZW280-28	280	28	45	1450
80ZW65-35	65	35	11	2900	200ZW280-35	280	35	55	1450
80ZW80-20	80	20	7.5	2900	200ZW300-15	300	15	30	1450
80ZW80-25	80	25	11	2900	200ZW400-25	400	25	55	1450
80ZW80-35	80	35	15	2900	200ZW400-30	400	30	75	1450
80ZW50-45	50	50	18.5	2900	250ZW500-15	500	15	45	1450
80ZW50-60	50	60	22	2900	250ZW420-22	420	22	55	1450
80ZW80-20	80	20	7.5	1450	250ZW500-30	500	30	75	1450
100ZW80-20	80	20	7.5	1450	300ZW800-14	800	14	55	1450
100ZW80-25	80	25	11	2900	300ZW800-20	800	22	75	1450
100ZW80-35	80	35	15	2900	300ZW800-30	800	30	90	1450
100ZW80-40	80	40	18.5	2900	350ZW1200-15	1200	15	75	1450
100ZW80-50	80	50	22	2900	350ZW1500-15	1500	15	90	1450

ZX 自吸式离心泵

概述


ZX 自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。

型号意义举例

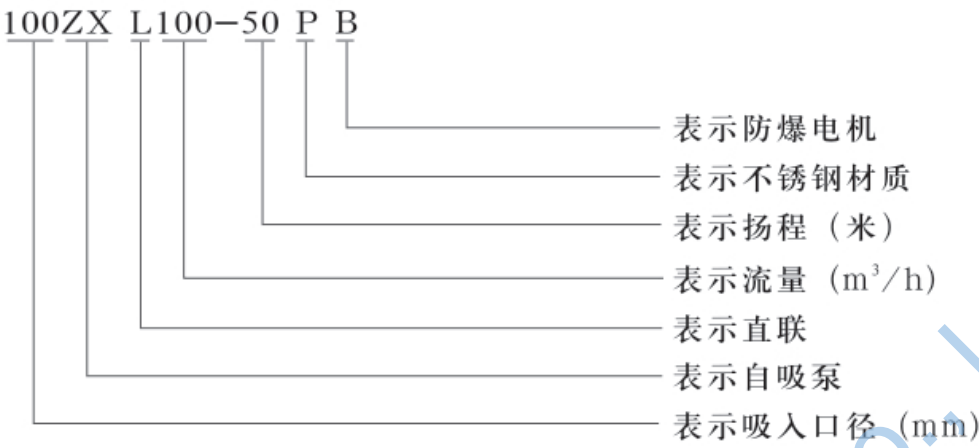

泵的应用范围

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水、及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下）。

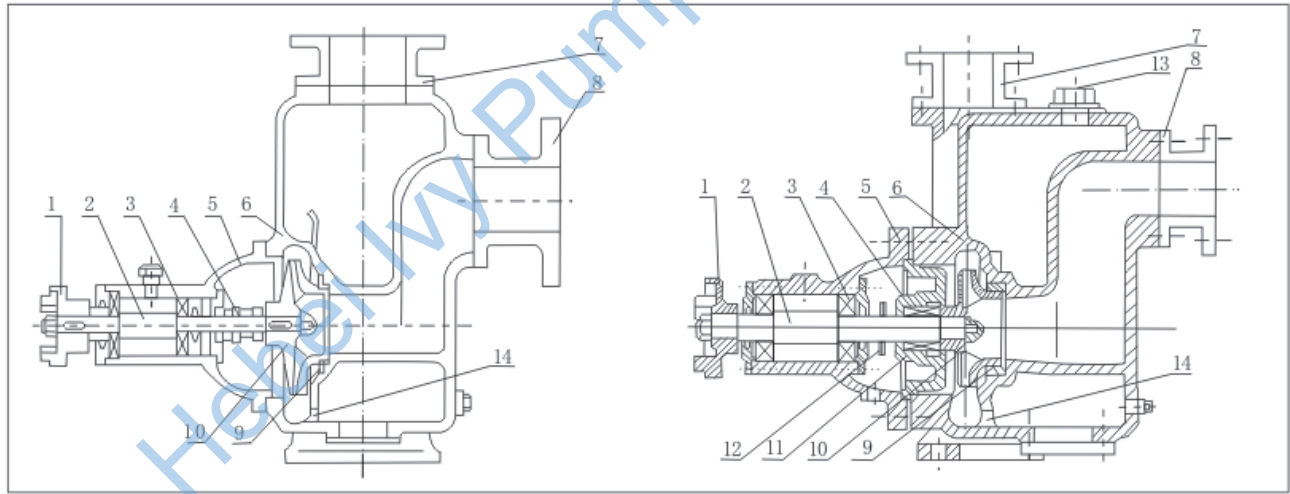

1	联轴器	2	泵 轴	3	轴 承	4	机械密封	5	轴承体	6	泵 壳	7	出口座
18	进口座	9	前密封环	10	叶 轮	11	后 盖	12	档水圈	13	加液孔	14	回液孔

ZX 自吸无堵塞排污泵性能参数表


型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)	型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)
25ZX3-10	3	10	1.5	2900	65ZX25-120	25	120	30	2900
25ZX3-20	3	20	2.2	2900	80zx40-15	40	15	4	2900
25ZX3-30	3	30	3	2900	80ZX50-20	50	20	5.5	2900
25ZX3-40	3	40	4	2900	80ZX50-32	50	32	7.5	2900
25ZX3-50	3	50	5.5	2900	80ZX50-40	50	40	11	2900
32ZX6-10	6	10	1.5	2900	80ZX50-50	50	50	15	2900
32ZX6-20	6	20	2.2	2900	80ZX50-65	50	65	18.5	2900
32ZX6-30	6	30	3	2900	80ZX50-80	50	80	22	2900
32ZX6-40	6	40	4	2900	80ZX50-100	50	100	30	2900
32ZX6-50	6	50	5.5	2900	80ZX50-120	50	120	37	2900
32ZX6-65	6	65	7.5	2900	80ZX50-135	50	135	45	2900
32ZX6-80	6	80	11	2900	80ZX50-150	50	150	55	2900
40ZX10-20	10	20	2.2	2900	100ZX100-15	100	15	7.5	2900
40ZX10-30	10	30	3	2900	100ZX100-20	100	20	11	2900
40ZX10-40	10	40	4	2900	100ZX100-32	100	32	15	2900
40ZX10-50	10	50	5.5	2900	100ZX100-40	100	40	18.5	2900
40ZX10-65	10	65	7.5	2900	100ZX100-50	100	50	22	2900
40ZX10-80	10	80	11	2900	100ZX100-65	100	65	30	2900
50ZX12-20	12	20	2.2	2900	100ZX100-80	100	80	37	2900
50ZX12-32	12	32	3	2900	100ZX100-90	100	90	45	2900
50ZX12-40	12	40	4	2900	100ZX100-100	100	100	55	2900
50ZX12-50	12	50	5.5	2900	100ZX100-120	100	120	75	2900
50ZX12-65	12	65	7.5	2900	100ZX100-150	100	150	90	2900
50ZX12-80	12	80	11	2900	125ZX160-40	160	40	30	2900
65ZX25-20	25	20	3	2900	125ZX160-50	160	50	37	2900
65ZX25-32	25	32	5.5	2900	125ZX160-65	160	65	45	2900
65ZX25-40	25	40	5.5	2900	125ZX160-80	160	80	55	2900
65ZX25-50	25	50	7.5	2900	125ZX160-100	160	100	75	2900
65ZX25-65	25	65	11	2900	125ZX160-120	160	120	90	2900
65ZX25-80	25	80	15	2900	125ZX160-150	160	150	110	2900
65ZX25-90	25	90	18.5	2900	125ZX100-20	100	20	11	1450
65ZX25-100	25	100	22	2900	125ZX100-30	100	30	15	1450

ZX 自吸无堵塞排污泵性能参数表

型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)
125ZX100-40	100	40	22	1450
125ZX100-50	100	50	30	1450
125ZX160-20	160	20	18.5	1450
125ZX160-25	160	25	22	1450
125ZX160-32	160	32	30	1450
125ZX160-40	160	40	37	1450
125ZX160-50	160	50	45	1450
150ZX200-30	200	30	30	2900
150ZX200-40	200	40	37	2900
150ZX200-50	200	50	45	2900
150ZX200-65	200	65	55	2900
150ZX200-80	200	80	75	2900
150ZX200-100	200	100	90	2900
150ZX200-120	200	120	110	2900
150ZX200-150	200	150	132	2900
150ZX200-20	200	20	18.5	1450
150ZX200-25	200	25	22	1450
150ZX200-32	200	32	30	1450
150ZX200-40	200	40	37	1450
150ZX200-50	200	50	45	1450
150ZX200-60	200	60	55	1450
150ZX200-70	200	70	75	1450
150ZX200-80	200	80	90	1450
200ZX280-25	280	25	37	1450
200ZX280-32	280	32	45	1450
200ZX280-40	280	40	55	1450
200ZX280-50	280	50	75	1450
200ZX280-63	280	63	90	1450
200ZX280-75	280	75	110	1450
200ZX280-85	280	85	132	1450
200ZX280-100	280	100	160	1450

型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)
200ZX280-110	280	110	185	1450
200ZX400-25	400	25	45	1450
200ZX400-32	400	32	55	1450
200ZX400-40	400	40	75	1450
200ZX400-50	400	50	90	1450
200ZX400-65	400	65	110	1450
200ZX400-80	400	80	132	1450
250ZX550-20	550	20	55	1450
250ZX550-32	550	32	75	1450
250ZX550-40	550	40	90	1450
250ZX550-50	550	50	110	1450
250ZX550-60	550	60	132	1450
250ZX550-70	550	70	160	1450
250ZX550-80	550	80	185	1450
300ZX720-20	720	20	75	1450
300ZX720-32	720	32	90	1450
300ZX720-40	720	40	110	1450
300ZX720-50	720	50	132	1450
300ZX720-60	720	60	160	1450
300ZX720-70	720	70	200	1450
300ZX720-80	720	80	250	1450
350ZX1200-20	1200	20	90	1450
350ZX1200-24	1200	24	110	1450
350ZX1200-28	1200	28	132	1450
350ZX1200-32	1200	32	160	1450
350ZX1200-40	1200	40	200	1450
350ZX1200-50	1200	50	250	1450
350ZX1500-15	1500	15	90	1450
350ZX1500-20	1500	20	132	1450
350ZX1500-30	1500	30	185	1450

泵的安装注意事项

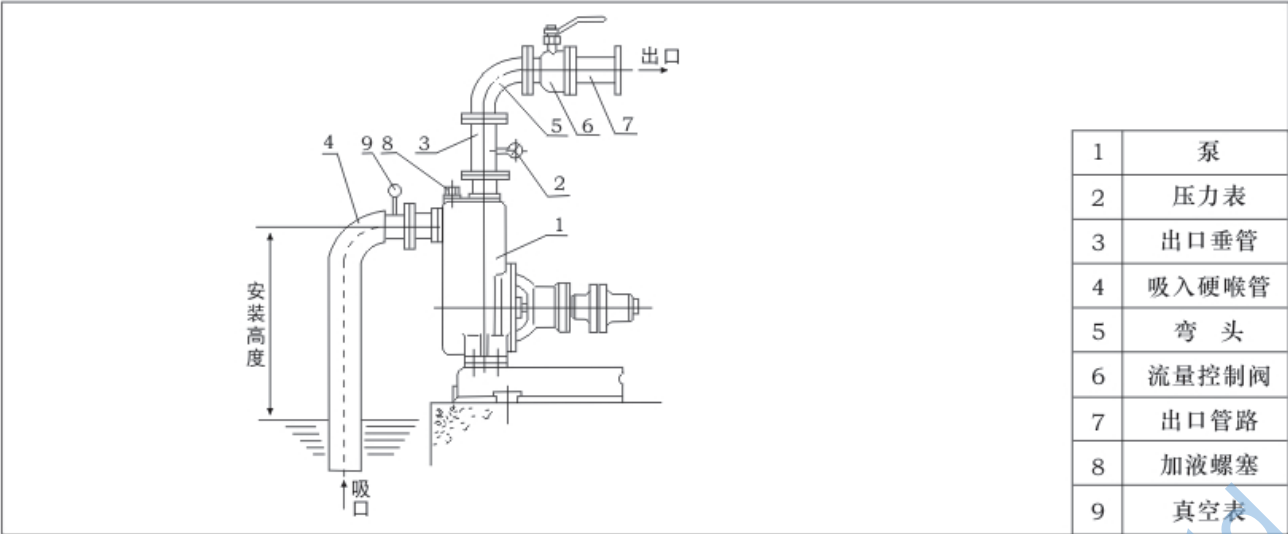

1、在泵与电动机直联传动时，应注意泵轴与电动机输出的同轴度；泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响，因此必须仔细认真地安装和校正。

2、泵联轴器必须用螺母紧固好，并锁紧螺母，谨防螺母松动，否则易引起叶轮窜动，造成机械故障。

3、为使泵体内能够保持一定的储存液，以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦，必须使泵的进口高于泵轴中心线。

4、吸入管路的安装应注意：

A.吸入口的安装高度不能超过5米，在条件许可时，吸入口的安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面，并尽量缩短吸入管的长度，少装弯头，这样有利于缩短自吸时间，提高自吸功能。

B.吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体，即吸入管路不允许有漏气现象存在。

C.应防止泵体内吸入固体等杂物，为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸入管截面的2-3倍，过滤器应定期检查。

D.吸入管路和吐出管路应有自己的支架，泵体本身不允许承受管路的负荷。

5、出口垂管安装不低于至出口法兰0.5米高度,必须安装出口流量控制阀。

6、泵在安装时，应使用泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。

7、安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块、铁砂等杂物。

8、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度，其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。

9、在机组实际运转3-4小时后，作最后检查，如无不良现象，则认为安装已妥，在试运转中应检查轴承的温度，轴承体的温度不宜超过70℃。

10、该泵轴承体凡设有冷却室装置的，需接循环水来冷却轴承室。其接头尺寸为1/2管制螺纹或3/8管制螺纹。

11、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体进，应在泵的出口处加接排气水管及阀。


WFB系列无密封自控自吸泵

WFB系列无密封自控自吸泵，具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流、终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、316L、增强聚丙烯、铸钢、耐磨钢、铸铁等多种材质的系列整机，七种不同造型共壹仟余种规格。在电子、电力、化工、钢铁、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

独特的优点：

- 1、本厂采用：“泵用连环多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。
- 2、运行过程中密封装置不磨擦，无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。
- 3、运用气水分离原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”使虹吸现象得到彻底的破坏，真正实现了“一次引流、终身自吸”。
- 4、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
- 5、具有优越的上、下水位自控报警功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

型号意义举例：

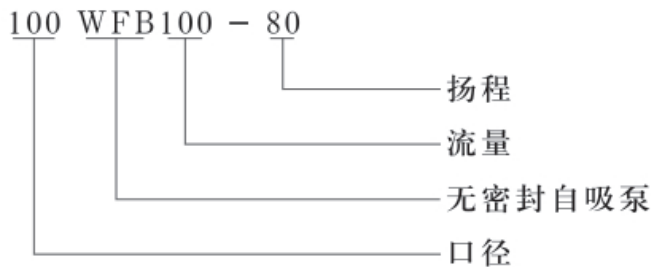

故障原因及排除方法

故障	故障原因	排除方法
水泵不出液	1、引流量不足； 2、吸液端某只法兰、阀门或管路某处大量漏气； 3、引流口或空口拼帽不紧，或拼帽内没有垫圈；	逐一检查，针对排除
流程、扬程（压力）不达标	1、电压过低，额定转速不到； 2、电机反转； 3、底部滤网堵塞，过流不足； 4、吸液端某只法兰、阀门或某处管路慢性漏气，影响水泵真空度；	逐一检查，针对排除
电机与水泵连接部位渗漏	1、启动瞬间渗漏，正常运行后现象消失； 2、运行时一直渗漏（可能是密封装置已损坏，或实际扬程、压力与该泵参数差异大）。	1、引流液灌注过满，不属故障； 2、检查密封装置是否损坏。

WFB 无堵塞排污泵性能参数表

型 号	流量	扬程	功率	转速	型 号	流量	扬程	功率	转速
50WFB15-10	15	10	3	2900	125WFB160-20	160	20	30	2900
50WFB15-20	15	20	4	2900	125WFB160-30	160	30	37	2900
50WFB15-30	15	30	7.5	2900	125WFB160-40	160	40	45	2900
50WFB15-40	15	40	11	2900	125WFB160-50	160	50	55	2900
50WFB15-50	15	50	15	2900	125WFB160-60	160	60	75	2900
50WFB15-60	15	65	18.5	2900	125WFB160-70	160	70	90	2900
50WFB15-80	15	80	22	2900	125WFB160-80	160	80	110	2900
65WFB30-10	30	10	4	2900	150WFB200-15	200	15	30	1450
65WFB30-20	30	20	7.5	2900	150WFB200-25	200	25	37	2900
65WFB30-30	30	30	11	2900	150WFB200-35	200	35	45	2900
65WFB30-40	30	40	15	2900	150WFB200-45	200	45	55	2900
65WFB30-50	30	50	18.5	2900	150WFB200-55	200	55	75	2900
65WFB30-60	30	65	22	2900	150WFB200-65	200	65	90	2900
65WFB30-80	30	80	30	2900	150WFB200-80	200	80	110	2900
80WFB50-10	50	10	7.5	1450	200WFB300-20	300	20	45	1450
80WFB50-20	50	20	11	2900	200WFB300-30	300	28	55	1450
80WFB50-30	50	30	15	2900	200WFB300-40	300	36	75	1450
80WFB50-40	50	40	18.5	2900	200WFB300-45	300	45	90	1450
80WFB50-50	50	50	22	2900	200WFB300-50	300	50	110	1450
80WFB50-60	50	65	30	2900	250WFB500-20	500	20	75	1450
80WFB50-80	50	80	37	2900	250WFB500-30	500	30	90	1450
100WFB100-10	100	10	11	1450	300WFB800-15	800	15	75	1450
100WFB100-20	100	20	15	2900	300WFB800-20	800	20	90	1450
100WFB100-30	100	30	22	2900	300WFB800-25	800	25	110	1450
100WFB100-40	100	40	30	2900	300WFB800-30	800	30	132	1450
100WFB100-50	100	50	37	2900	300WFB800-35	800	35	160	1450
100WFB100-70	100	65	45	2900	350WFB1000-15	1000	15	110	1450
100WFB100-80	100	80	55	2900	350WFB1000-20	1000	20	132	1450
125WFB160-12	160	12	18.5	1450	350WFB1000-25	1000	25	160	1450
125WFB160-15	160	15	22	1450	350WFB1000-30	1000	30	185	1450
					350WFB1000-35	1000	35	200	1450

CYZ油泵性能参数表

型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (KW)	转速 (r/min)
50CYZ12.5-20	12.5	20	2.2	2900
50CYZ12.5-32	12.5	32	3	2900
50CYZ12.5-40	12.5	40	4	2900
50CYZ12.5-50	12.5	50	5.5	2900
50CYZ12.5-65	12.5	65	7.5	2900
50CYZ12.5-80	12.5	80	11	2900
65CYZ25-20	25	20	3	2900
65CYZ25-32	25	32	4	2900
65CYZ25-40	25	40	5.5	2900
65CYZ25-50	25	50	7.5	2900
65CYZ25-65	25	65	11	2900
65CYZ25-80	25	80	15	2900
80CYZ50-20	50	20	5.5	2900
80CYZ50-32	50	32	7.5	2900
80CYZ50-40	50	40	11	2900
80CYZ50-50	50	50	15	2900
80CYZ50-65	50	65	18.5	2900
80CYZ50-80	50	80	22	2900
100CYZ100-20	100	20	11	2900
100CYZ100-32	100	32	15	2900
100CYZ100-40	100	40	18.5	2900
100CYZ100-50	100	50	22	2900
100CYZ100-65	100	65	30	2900
100CYZ100-80	100	80	37	2900
150CYZ160-40	160	40	30	2900
150CYZ160-50	160	50	37	2900
150CYZ160-65	160	65	45	2900
150CYZ160-80	160	80	55	2900
150CYZ200-20	200	20	18.5	1450
150CYZ200-32	200	32	30	1450
150CYZ200-40	200	40	37	1450
150CYZ200-50	200	50	45	1450
200CYZ400-20	400	20	45	1450
200CYZ400-32	400	32	55	1450

BZ自吸泵性能参数表

型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (K W)	转速 (r/min)
50BZ-20	12.5	20	2.2	2900
50BZ-32	12.5	32	3	2900
50BZ-40	12.5	40	4	2900
50BZ-50	12.5	50	5.5	2900
50BZ-65	12.5	65	7.5	2900
50BZ-80	12.5	80	11	2900
65BZ-20	25	20	3	2900
65BZ-32	25	32	4	2900
65BZ-40	25	40	5.5	2900
65BZ-50	25	50	7.5	2900
65BZ-65	25	65	11	2900
65BZ-80	25	80	15	2900
80BZ-20	50	20	5.5	2900
80BZ-32	50	32	7.5	2900
80BZ-40	50	40	11	2900
80BZ-50	50	50	15	2900
80BZ-65	50	65	18.5	2900
80BZ-80	50	80	22	2900
100BZ-20	100	20	11	2900
100BZ-32	100	32	15	2900
100BZ-40	100	40	18.5	2900
100BZ-50	100	50	22	2900
100BZ-65	100	65	30	2900
100BZ-80	100	80	37	2900
150BZ-40	160	40	30	2900
150BZ-50	160	50	37	2900
150BZ-65	160	65	45	2900
150BZ-80	160	80	55	2900
150BZ-20	200	20	18.5	1450
150BZ-32	200	32	30	1450
150BZ-40	200	40	37	1450
150BZ-50	200	50	45	1450
200BZ-20	400	20	45	1450
200BZ-32	400	32	55	1450

移动泵车排污泵

公司具备专业技术人员，支持定制生产，以及各种材质自吸泵类产品，我公司自吸泵具有结构紧凑，移动方便，泵腔内加水即可实现自吸，吸程可达4-5米（根据现场使用方式不同而略有差异）避免离心泵反复灌水的弊端，受到广大用户好评。

公司产品广泛用于：市政防汛应急、城市窨井污水处理、工业废水排放、防系统排水站、制造冶金、农田灌溉、等众多领域。

移动泵车使用与注意事项！

泵车启动前的准备工作

- 一、收到货物后，检验货物的完整性，有无重大破损。
- 二、连接进水管路，确保卡箍卡紧，着重检查管路接头部位，以确保进水管路的密封性。
- 三、柴油机首次使用需加注防冻液、机油、柴油。泵的轴承体按提示加注机油或者黄油。
- 四、连接出水管路前，泵腔内注满清水，检查出水管路的封闭性且牢固连接。
- 五、正确连接电瓶正负极端子，并且检查是否牢固。不能松动接虚！

柴油机的启动

- 一、首次使用的柴油机需要排空进油管空气。
 - 1、松进油管放气螺丝、反复按压手油泵。
 - 2、待放气螺丝出柴油并无气泡，拧紧放气螺丝。
- 二、柴油机启动
 - 1、插入钥匙右旋电压表显示电压后
 - 2、按黑色启动按钮，启动柴油机。
 - 3、调节油门拉杆至适当转速后固定，此时水泵即可工作。
- 三、柴油机停止
 - 1、放松油门拉杆至发动机急速运转
 - 2、关闭钥匙（电喷柴油机关闭钥匙即可熄火，无需第3步）
 - 3、推动熄火推杆柴油机停止



移动泵车排污泵性能参数表

型 号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	柴油机功率 (K W)	转速 (r/min)	选配附件
3寸泵组	50	20	15马力单缸柴油机	2000	保尔接头 真空辅助 进水胶管 出口水带 卡箍 水带接头 蝶阀 底阀 一键启动 远程控制 支持各种定制
4寸泵组	100	20	25马力单缸柴油机	2000	
4寸泵组	100	80	490-42kw	2000	
6寸泵组	200	20	30马力单缸柴油机	2000	
6寸泵组	200	20	4100-30kw	1500	
6寸泵组	200	32	4100-30kw	1500	
6寸泵组	200	40	4105-56kw	1800	
6寸泵组	200	50	4105-63kw	1500	
8寸泵组	300	15	4100-30kw	1500	
8寸泵组	400	30	6105-100kw	1500	
10寸泵组	500	15	4105-56K W	1500	
10寸泵组	500	20	4105-63K W	1500	
10寸泵组	500	30	6105-100K W	1500	
12寸泵组	1000	15	6105-100K W	1500	
12寸泵组	1000	20	6105-132K W	1500	
10寸泵组 双进双出	500	15	4105-63kw	1500	
12寸泵组 双进双出	1000	15	6105-100K W	1500	

移动泵车排污泵配件图

